

## SYKLISEN KÄYTÖN AKUT REC JA NPC

### REC- ja NPC-sarjat

REC14-12

Paikallisakku 6-9 vuotta 12V 14Ah

- 12 V, 10-80 Ah
- Sykliseen käyttöön
- AGM, huoltovapaa
- Käyttöikäluokka 6-9 vuotta



### TUOTEKUVAUS

REC- ja NPC-sarjat koostuvat valikoimasta AGM-akkuja. Nämä akut on tarkoitettu erityisesti sovelluksiin, joissa vaaditaan toistuvia purkaus- ja latauskertoja. Kapasiteetit ovat väliltä 10-80 Ah. Sarjan akut ovat 12 voltin nimellisjännitteellä.

## TEKNISET TIEDOT

### OMINAISUUDET

|                  |         |
|------------------|---------|
| Jännite          | 12 V    |
| Kapasiteetti     | 14 Ah   |
| Kapasiteetti C10 | 11,9 Ah |
| Kapasiteetti C20 | 13 Ah   |
| Akkutyyppi       | AGM     |

### NAVAT

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Napatyyppi | F2 = lattaliitäntä 6,35 mm |
|------------|----------------------------|



### MITAT

|         |         |
|---------|---------|
| Leveys  | 98 mm   |
| Korkeus | 97,5 mm |
| Pituus  | 151 mm  |
| Paino   | 4,2 kg  |

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Pakkauskoko          | 6 kpl                 |
| Hyväksynnät          | RU, UL 94 HB, MH12970 |
| Latausjännite        | 2,275 V/kenno         |
| Sisäinen resistanssi | 10,1 mΩ               |

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| <b>Käyttöikäluokka</b>       | 6-9 vuotta |
| <b>Kotelon materiaali</b>    | ABS-muovi  |
| <b>Max. purkuvirta (5 s)</b> | 195 A      |

Testförhållanden: urladdningsström: 0,17 AMP, (slutspänning 1,7 V/cell)  
laddningsström: 0,09 C (A)  
max. laddningsström: 0,25 CA  
omgivningstemp: +25 °C

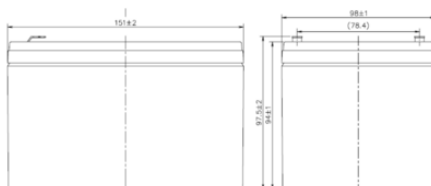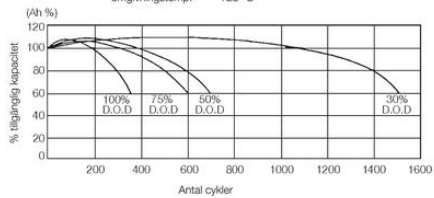

## Lattaliitin 6,35 mm

