

DC/DC-MUUNNIN, IP67

Muunnin

0060321

DC/DC-muunnin 24/12V / 16 A

- IP67 vaativiin olosuhteisiin.
- Korkea hyötysuhde >96%
- Pieni ja kompakti
- Oikosulku ja yllämpösuojattu



TUOTEKUVAUS

Tämän Primepowerin DC/DC-muunnisarjan tuotteet on tarkoitettu rankkoihin olosuhteisiin ja siksi kotelointi luokka on IP67 ja kuoren materiaali on alumiini. Kaikissa malleissa on kiinteät kaapelit sissänmenolle, ulostulolle sekä ON/OFF ohjaukselle.

Korkean hyötysuhteen ansiosta on voitu luoda pieni mutta tehokas DC/DC-muunnin.


Tuoteperhe käsittää useita malleja joilla kaikilla on yhtenevä kiinnitysrei'itys.

Saatavana mallit galvaanisella erotuksella tai ilman.

TEKNISET TIEDOT

Tulojännite	9-65 V DC mallista riippuen
Lähtöjännite	12 tai 24 V DC mallista riippuen
Teho	200-400 W mallista riippuen
Mitat(mm)	150x93x31
Kaapelit	Tulo 2,5 mm ² / 50 cm, Lähtö 6 mm ² / 50 cm
IP-luokka	IP67
Hyötysuhde	>96 %
Hyväksynnät	2006/95/EC, EMC 2004/108/EC, 93/68/EEC CE

MITAT

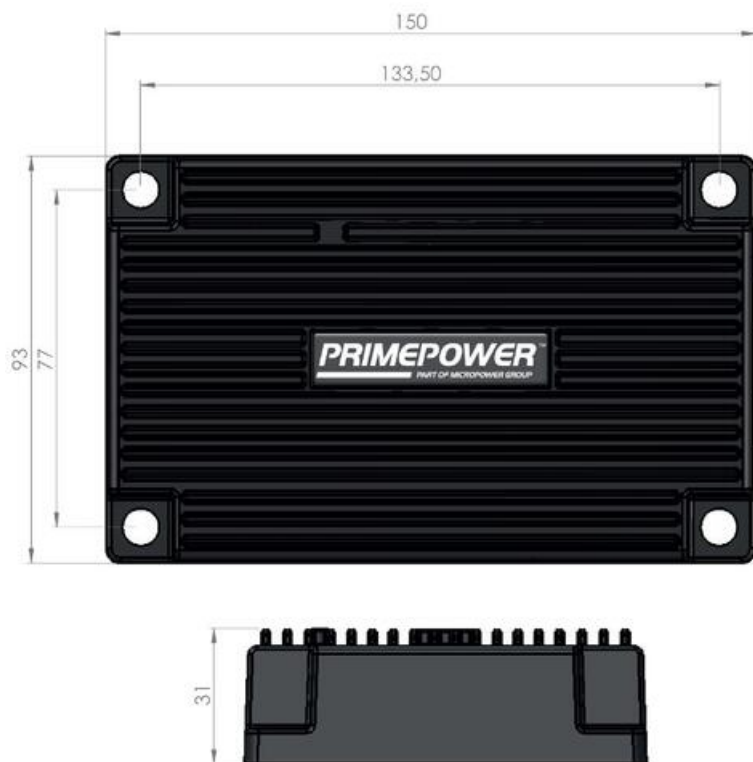

TILAUSNUMEROT

Numero	Teho (W)	Tulojännite DC	Lähtöjännite DC	Säädettävyys DC	Lähtövirta	Painot kg	Galvaanisesti erotettu	IP-luokka
0060321IP	400	18-32V	12V	Ei	32A	0,82	Kyllä	IP67
0060321IPA	400	18-32V	13,65V	Ei	32A	0,82	Kyllä	IP67
0060322IP	400	36-65V	12V	Ei	32A	0,82	Kyllä	IP67
0060324IP	400	18-32V	24V	Ei	16A	0,82	Kyllä	IP67
0060311IP	200	9-18V	24V	Ei	8A	0,82	Kyllä	IP67
0060312IP	200	18-32V	12V	Ei	16A	0,82	Kyllä	IP67
0060362IP	250	18-36V	12V	Ei	20A	0,82	Ei	IP67
0060363IP	380	18-36V	12V	Ei	30A	0,82	Ei	IP67
0060316IP	200	9-36V	12,5V	12-15V	16,5A	0,82	Kyllä	IP67
0060317IP	200	9-36V	24,5V	24-30V	8,5A	0,82	Kyllä	IP67

DOWNLOAD

Download

Kuvaus

format

Folder

PDF

[Lataa tästä](#)

Datalehti

PDF

[Lataa tästä](#)

