Akkupojat Oy | Satakunnankatu 38 28130 Pori
Puh. 02 631 8600 | akkupojat@akkupojat.fi | www.akkupojat.fi

AKKULATURI KAIKILLE LYIJYAKUILLE. IP67

Sarja Champ

0033351
Laturi kaikille teollisuusakuille Champ 24V 5A std



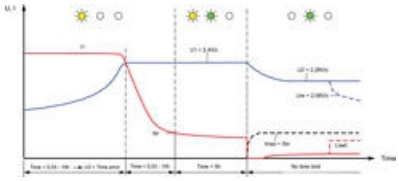
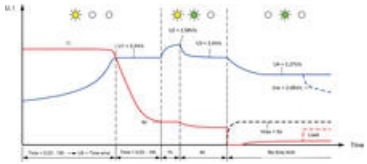
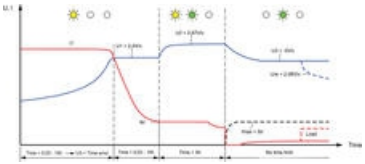
- Täysin automaattinen
- Mallit myös Litium akuille
- Laajat suojaukset vikatilanteiden varalle
- Osassa malleja laajakäyttöjännite 90-270Vac

TUOTEKUVAUS

Champ on kompakti mikroprosessoriohjattu akkulaturi joka sopii kaikenlaisille lyijyakuille Sarja käsittää 14 eri vaihtoehtoa 12V ja 24V akustoille. Suuri tärinänsieto sekä korkea tiiveysluokka(IP67) tekevät Champ laturista sopivan moniin rankkoihin olosuhteisiin. Champ soveltuu niin sykliseen käyttöön kuin paikallisakuistoillekin. LAtauksen indikointi sekä mahdolliset virheilmoitukset hoituvat LED-valoin. Latauksen lämpötilakompensointi on toteutettu sisäänrakennetulla lämpöanturilla. Tämä takaa oikean latauksen kaikissa ympäristölämpötiloissa.

TEKNISET TIEDOT

Latauskäyrät	Esiohjelmoitu
Verkkojännite	230 V 50-60 Hz (12V 7A sekä 24V 5A 90-270V)
Latausjännite	14,4 V / 28,8 V
Ylläpitojännite	13,7 V / 27,4 V
Verkkojohto	1,5 m
Latauskaapeli	1,5 m RK 2,5 mm² (6 mm² 12V/30A & 24V/20A)
Purkuvirta akusta	<1 mA
Oikosulkusuojaus	Kyllä
Napaisuussuojaus	Kyllä
Kotelointiluokka	IP67
Käyttölämpöalue	-25 ... +50 °C
Ylilämpösuojaus	Kyllä,autom. uudelleenkäynnistys
Jäähdytys	Konvenktionaalinen
Kotelo	Alumiini
CE	EN 60335-2-29 EN 61204 EMC

Latauskäyrät		
Standard	GEL/AGM	Traktion
		

DOWNLOAD

Download		
kuvaus	Tiedostomuoto	
Datalehti	PDF	Lataa tästä
Käyttöohje 100W	PDF	Lataa tästä
Käyttöohje 300/450W	PDF	Lataa tästä

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

IP-luokka	IP67
Itseiskulutus, akku	<1 mA
Jäähdytys	Konvektio
Korkeus	47 mm
Leveys	80 mm
Max. toimintalämpötila	40 °C
Min. toimintalämpötila	-25 °C
Oikosulkusuoja	Kyllä
Paino	1,1 kg
Pituus	150 mm
Syöttöjännite	90-270 VAC
Väärinkytkentäsuoja	Kyllä
Ylikuumenemissuoja	Kyllä

1220_Recommended battery capacity (C20) (Ah)	20-120
Jännite	24 V
Kaapelin pituus	1,5 m

Latausominaisuudet	STANDARD
Max. latausvirta	5 A
Hyötysuhde	90 %
Kotelon materiaali	Alumiini

