Akkupojat Oy | Satakunnankatu 38 28130 Pori
Puh. 02 631 8600 | akkupojat@akkupojat.fi | www.akkupojat.fi

NPH-, NPW-, REW- SW- JA SWL-SARJAN TEHOAKUT

Tehoakut

SWL2250FR
Tehoakku 12 V 2250 W/10 min/akku 10-12 vuotta



- 6V ja 12V malleja 190W-4266W/10min/akku
- Kohteisiin joissa vaaditaa erinomasta syklistä kestävyyttä
- AGM teknologia
- Huoltovapaa (ei veden lisäystä)

TUOTEKUVAUS

NPH- ja NPW-sarjojen akut soveltuvat käyttökohteisiin joissa purkausjaksot vaativat suurta tehoa lyhyessä ajassa. Akuista saadaan jopa 50 % enemmän tehoa lyhyissä purkausjaksoissa kuin muista samankokoisista akuista. Käyttöikäluokka 5 vuotta.

REW-sarjan suljetut huoltovapaat akut soveltuvat erityisesi käyttökohteisiin missä edellytään korkeaa virran saantia lyhyessä ajassa. Akusta saadaan jopa 50% enemmän tehoa lyhyissä purkausjoksoissa kuin muista samankokoisista akuista. REW-sarjan akuilla säästetään tilaa ja painoa. Sarja on mitoiltaan vastaava kuin NPW, joten siirtyminen pitkäikäisten akkujen käyttöön sujuu vaivattomasti. REW-sarjan akkujen käyttöikäluokka on 10 vuotta.

SWL-sarjan suljetut huoltovapaat akut soveltuvat erityisesti käyttökohteisiin joissa edellytetään korkeaa virran saantia lyhyessä ajassa. Akusta saadaan 40% enemmän tehoa lyhyissä purkausjaksoissa kuin muista samankokoisista NPL-akuista. SWL-sarjan akuilla säästetään tilaa ja painoa. SWL-sarjan käyttöikäluokka on 10 vuotta.

TEKNISET TIEDOT

OMINAISUUDET

Jännite	12 V
Kapasiteetti C10	76 Ah
Kapasiteetti C20	86 Ah
Akkutyyppi	AGM

NAVAT


Napatyyppi	F14 = sisäkierre M8


MITAT


Leveys	166 mm
Korkeus	177,5 mm
Pituus	380 mm
Paino	28,5 kg

Pakkauskoko	1 kpl

Hyväksynnät	MH12970, RU, UL 94 HB
Kapasiteetti	2250W/10min
Latausjännite	2,275 V/kenno
Sisäinen resistanssi	3,6 mΩ
Käyttöikäluokka	12+ vuotta
Kotelon materiaali	ABS-muovi
Max. purkuvirta (5 s)	800 A

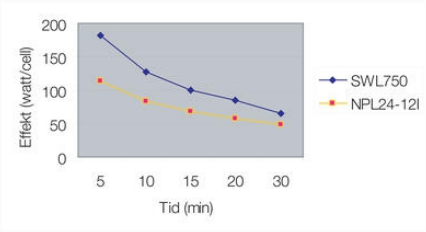





Kapacitet	Skruv	C	D
17	M5	12	43
24	M5	12	40
38	M5	22	19
65	M6	23	30
78	M8	23	35
130	M6	23	30

X	Y Z	Nm
17 mm	M5 x 10	2-3
20 mm	M6 x 16	4-5,5
20 mm	M8 x 13,5	5-6