



TEHOAKUT TH JA RH-SARJA

TH- ja HR-sarja

RT1280H-F2

Tehoakku 5 vuotta 12 V 8 Ah 32W/kenno 15 min

Vaihtoehtoinen koodi HR12-36W-F2



- 12 V
- Vaativiin käyttökohteisiin
- AGM, huoltovapaa
- Käyttöikäluokka 5 vuotta

TUOTEKUVAUS

RTH- ja HR-sarjan suljetut huoltovapaat akut soveltuvat erityisesti käyttökohteisiin joissa edellytetään korkeaa virran saantia lyhyessä ajassa. Akusta saadaan jopa 40 % enemmän tehoa lyhyissä purkausjaksoissa kuin muista samankokoisista RT-akuista. Näillä akuilla säästetään tilaa ja painoa. Käyttöikäluokka 5 vuotta.

Pääkäyttökohteita

- UPS-laitteet
- Varavoimageneraattorin käynnistysakuksi
- Telekommunikaatio

Yleiset tiedot

- RTH- ja HR-sarjan akkuja voidaan käyttää missä asennossa tahansa, ei kuitenkaan pysyvästi ylösalaisin.
- Kuori on mekaanisesti vahvaa ABS-muovia.
- Lähes 100 % kaasun rekombinoinnin lisänä suojaventtiilit.
- Elektrolyytti imeytetty lasikuituerottimiin (AGM= Absorbing GlassMatt Technology).
- Huoltovapaa - ei elektrolyytin lisäystä.
- Lämpötilakompensoidulla varauksella saavutetaan laaja käyttölämpötila-alue.

TEKNISET TIEDOT

OMINAISUUDET

Jännite	12 V
Kapasiteetti	8 Ah
Kapasiteetti C20	8 Ah
Akkutyyppi	AGM


NAVAT

Napatyyppi	F2 = lattaliitäntä 6,35 mm
-------------------	----------------------------

MITAT

Leveys	65 mm
Korkeus	101 mm
Pituus	151 mm

Paino	2,6 kg
Pakkausko	8 kpl
Hyväksynät	CE, MH28539, RU, UL 94 HB
Kotelon materiaali	ABS-muovi
Latausjännite	2,275 V/kenno
Sisäinen resistanssi	18 mΩ
Käyttöikäluokka	3-5 vuotta
Max. purkuvirta (5 s)	80 A

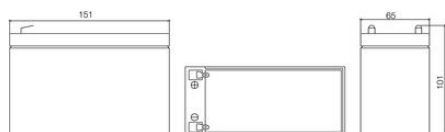

Faston 6,35 mm

