

DIMENSION DC-UPS 24 V DC, 10A JA 12 V DC, 5 A

Ulkoisella 3,9-40 Ah akulla, UB10.245

UB10.245
DC-UPS 24 V DC/12 V DC yksikkö, 10 A, 3,9-40 Ah

- Leveys 49 mm
- Hyötysuhde 97,5 %
- 50 % tehoreservi 5 s (24 V DC)
- Tarvitsee vain yhden ulkoisen 12 V DC 3,9-40 Ah akun



TUOTEKUVAUS

Dimension UB10.245 DC-UPS koostuu ohjausyksiköstä ja erillisestä akusta. Syöttöjännitteen katkettua akku syöttää automaattisesti kuormaa. UB10.245 mallissa on 24 V DC lähdön lisäksi myös 12 V DC lähtö. Pulsin DC-UPS tarvitsee vain yhden 12 V akun, mikä säästää tilaa ja kustannuksia. Ohjausyksikkö nostaa akun 12 V DC jännitteen 24 V DC:iin. UB10.245-mallissa puskurointiaika voidaan rajoittaa akun säästämiseksi. Lisäksi voidaan valita kolme eri latausjännitettä lämpötilan mukaan. Ohjausyksikössä on LED-diagnostiikka sekä relelähdet akun ja ohjausyksikön tilasta.

TEKNISET TIEDOT

SISÄÄNTULO

Syöttöjännite teholähteeltä	24 V DC
Syöttöjännite akulta	12 V DC
Kytkenäjäännite	22,8 V DC
Syöttövirta latauksen aikana	1,2 A
Syöttövirran tyyppi	DC-UPS

ULOSTULO

Min. ulostulojännite	12 V DC
Max. ulostulojännite	24 V DC
Ulostulovirta 12 V DC	5 A
Ulostulovirta 24 V DC	10 A
Tehonlasku +60 °C...+70 °C	5 W/°C
Ulostulojännite puskurointitilassa	22,25

Lähtöjännite normaalitilassa	24 V DC
Lähtöjännite puskurointitilassa	22,25 V DC
Max. ulostulovirta puskurointitilassa	10 A (15 A @ 5 s)
Max. ulostulovirta normaalitilassa	15 A
Max. Ripple	20 mV pp
Min. lämpötila ilman tehonlaskua	-25 °C
Max. lämpötila ilman tehonlaskua	50 °C

HYÖTYSUHDE/ELINIKÄ/MTBF

Hyötysuhde	97,5 %
Elinikä	114 000 h @ 10 A, 40 °C
MTBF (IEC 61709)	788 000 h @ 10 A, 40 °C

MITAT

Leveys	49 mm
Korkeus	124 mm
Syvyys	117 mm
Paino	0,65 kg

LIITTIMET

Liitäntä	Monisäikeinen max. 4 mm², yksisäikeinen max. 6 mm²
----------	--

MUUTA

Hyväksynnät	CB, CE, CSA, CSA US, EX, IECEx, UL
Kotelon materiaali	Alumiini
Inhibit-tulo (puskuroinnin esto)	Ulkoisella ohjauksella. Min. pulssiaika 250 ms
IP-luokka	IP20
Latausaika	Noin 5 h 7 Ah akulla, noin 17 h 26 Ah akulla
Latausvirta, tyypillinen	1,5 A
Valittavat puskurointiajat	10 s, 30 s, 1 min, 3 min, 10 min, jatkuva
Puskuroinnin jänniteraja akulla	22,3 V DC
Sallitut akkukoot	3,9-40 Ah

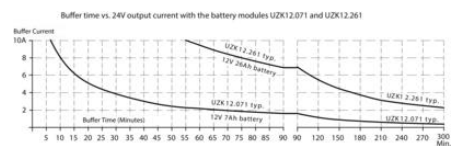


Fig. 24-2 **Front view**

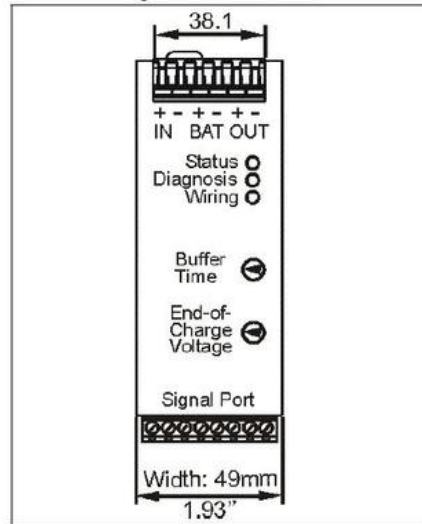


Fig. 24-1 **Side view**

