

AKKULATURI KAIKILLE LYIJYAKUILLE. IP67

Sarja Champ

0033330

Laturi kaikille teollisuusakuille Champ 12V 7A std






- Täysin automaattinen
- Mallit myös Litium akuille
- Laajat suojaukset vikatilanteiden varalle
- Osassa malleja laajakäyttöjännite 90-270Vac

TUOTEKUVAUS

Champ on kompakti mikroprosessoriohjattu akkulaturi joka sopii kaikenlaisille lyijyakuille Sarja käsittää 14 eri vaihtoehtoa 12V ja 24V akustoille. Suuri tärinänsieto sekä korkea tiiveysluokka (IP67) tekevät Champ laturista sopivan moniin rankkoihin olosuhteisiin. Champ soveltuu niin sykliseen käyttöön kuin paikallisuusakustoillekin. Latauksen indikointi sekä mahdolliset virheilmoitukset hoituvat LED-valoin. Latauksen lämpötilakompensointi on toteutettu sisäänrakennetulla lämpöanturilla. Tämä takaa oikean latauksen kaikissa ympäristölämpötiloissa.

TEKNISET TIEDOT

Latauskäyrät	Esiohjelmoitu	
Verkkojännite	230 V 50-60 Hz (12V 7A sekä 24V 5A 90-270V)	
Latausjännite	14,4 V / 28,8 V	
Yläpitojännite	13,7 V / 27,4 V	
Verkkojohto	1,5 m	
Latauskaapeli	1,5 m RK 2,5 mm ² (6 mm ² 12V/30A & 24V/20A)	
Purkuvirta akusta	<1 mA	
Oikosulkusuojaus	Kyllä	
Napaisuussuojaus	Kyllä	
Kotelointiluokka	IP67	
Käyttölämpöalue	-25 ... +50 °C	
Yliämpösuojauus	Kyllä, autom. uudelleenkäynnistys	
Jäähdytys	Konventionaalinen	
Kotelo	Alumiini	
CE	EN 60335-2-29 EN 61204 EMC	
Latauskäyrät		
Standard	GEL/AGM	Traktion

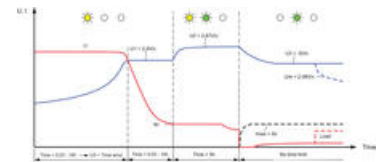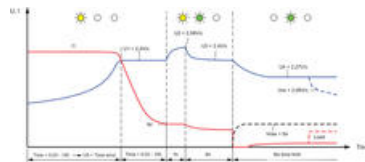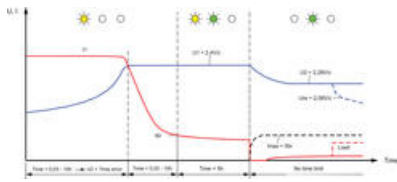

DOWNLOAD

Download

kuvaus	Tiedostomuoto	
Datalehti	PDF	Lataa tästä
Käyttöohje 100W	PDF	Lataa tästä
Käyttöohje 300/450W	PDF	Lataa tästä

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

IP-luokka	IP67
Ulostulovirta	7 A
Ulostulojännite	12 V DC