

DC/DC-AKKUVARAAJA IP21

Akkuvaraaja

0060380

DC/DC-akkuvaraaja 12V 15A

- Korkea hyötysuhde >96%
- Helppokäyttöinen
- Pieni ja kompakti
- Oikosulkusuojattu sekä kipinöintivapaa



TUOTEKUVAUS

Primepowerin DC/DC-laturi on erittäin kompakti ja helposti asennettava. Laturin korkeasta hyötysuhteesta >96% johtuen laturi on erittäin tehokas kokoonsa nähden.

Kotelointi takaa kestäväen rakentaa. Tulo- ja lähtö-puoli on galvaanisesti erotettu. DC/DC-laturi toimii laajalla 8-18V tulojännitteellä ja latausalgorytmi lataa kaiken tyyppisiä lyijyakkuja.


Akkutyypit (normaali avoin, AGM/GEL tai kalsiumkalsium) on helposti valittavissa etulevyn painikkeella.

LED indikointi näyttää valitun akkutyypin sekä latauksen vaiheen.

TEKNISET TIEDOT

| | |
|-----------------|--|
| Tulojännite | 9-16V DC |
| Akkujännite | 12V DC |
| Latausvirta | 15A |
| Koko (mm) | 116x88x18 |
| Kytkenä | 6,3 mm lattaliittimet |
| IP-luokka | IP21 |
| Hyötysuhde | >96 % |
| Indikointi | LEDit etulevyssä |
| Akkutyypit | Avoimet, AGM/GEL, kalsiumkalsium (20 - 400 Ah) |
| Käyttölämpötila | -25 till 50°C |
| Kotelointi | Muovi UL-94V0, Musta |

MITAT

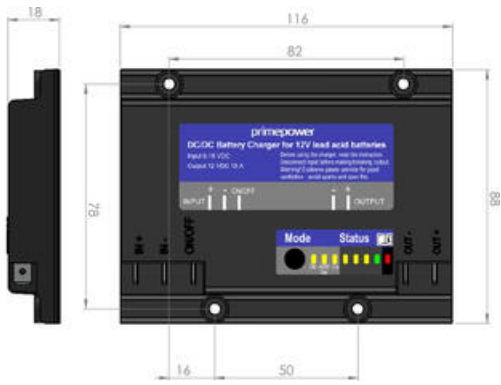

TILAUSNUMERO

| Til.Numero | Tulojännite | Akkujännite | Latausvirta | Paino, kg | Galvaninen erotus |
|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------------|
| 0060380 | 9-16 V | 12 V | 15 A | 0,2 | Kyllä |

LATAUKSET

| | | | | | |
|--------|--|---------------|-------------|--|--|
| Lataa | | | | | |
| Kuvaus | | Tiedostomuoto | | | |
| Kansio | | PDF | Lataa tästä | | |

