

TUOTTEEN ESITTELY

eBox-BLE-01—RS485 to Bluetooth adapteri



Hyvä käyttäjä: Kiitos kun valitsit tuotteemme!

Tuotteen esittely

eBox-BLE-01 on sarja-adapteri, jolla voidaan kytkeä valmistajan solar säätimet ja invertterit Bluetooth yhteyteen. Sillä voidaan suorittaa mm. langatonta järjestelmän seurantaa sekä parametrien asetuksia yhdessä mobiilisovelluksen kanssa. Plug&play, helppo ja kätevä asettaa ja sillä on monia erinomaisia ominaisuuksia.

Tärkeimmät ominaisuudet :

- Mahdollistaa solar säätimen ja invertterin toiminnan seuraamisen langattomasti
- Tukee mobiilisovellusta, helppo kytkeä (plug&play), yksinkertainen ja kätevä asettaa
- Käyttää suorituskykyistä, erittäin vähäistä tehonkulutusta omaavaa Bluetooth sirua
- Bluetooth 4.0 ja BLE teknologia hyväksytty
- Nopea yhteys, vahva häiriöiden poisto
- Ei tarvitse ulkoista virtalähdettä
- Viestintäetäisyys 10 metriin asti
- Adapterin Master resetointi

Tuotteen ominaisuudet




- ①RS485 Liitäntä (RJ45): Käytetään kytkettäessä solar säädin tai invertteri RS485 liikennöintiväylänä.
- ②Reset painike: Adapterin Master resetointi
- ③Link valo: Viestintäyhteyden valo
- ④Power valo: Power indicator

Merkkivalojen ohje

Merkkivalo	Tila	Selite
Power merkkivalo	Jatkuva vihreä	Normaalista virta päällä
	POIS	Ei virtaa päällä
Link merkkivalo	Jatkuva vihreä	Bluetooth yhdistetty
	POIS	Bluetooth ei ole yhdistetty

Järjestelmän kytkentäkuva

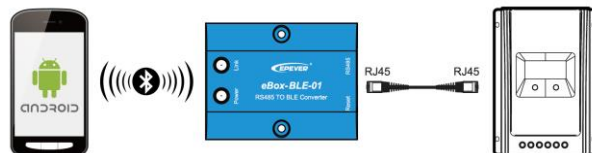

Mobile & APP

HUOMIO! Standardi verkkokaapeli (Rinnakkaiskaapeli) riittää yhteyteen!

Soveltuvat mallit

Tuotesarja	Viestintä	Liitäntätyyppi
LS-B sarja	RS485	RJ45
VS-A sarja		
VS-BN sarja		
Tracer-A sarja		
Tracer-BN sarja		
SHI sarja		
STI sarja		
eTracer-AD sarja		3.81-4P
eTracer-BND sarja		
iTracer-ND sarja		

Toimintaohjeet

Tarkempia ohjeita varten, katso tämän tuotteen mobiilisovelluksen EPEVER (WiFi) käyttöohje!

Tekniset tiedot

Malli	eBox-BLE-01
Ominaisuus	
Sisääntulo jännite	5VDC (Otetaan suoraan RS485 portista)
Tehonkulutus valmiustilassa	0.04W
Tehonkulutus toiminnassa	0.05W
Viestintäetäisyys	≤10m
Portin siirtonopeus	300bps~230400bps (Oletus 115200)
Viestintä	RS485 to BLE
Liitäntätyyppi	RJ45
Kytkentäkaapeli	Standardi verkkokaapeli (Rinnakkaiskaapeli)
Kokonaismitat	51*67*24.5mm
Kiinnitysmitat	41.2mm
Kiinnitysreikien koot	Φ3.2mm
Toimintalämpötila	-20~70°C
Luokitus	IP30
Paino	37g

Any changes without prior notice! Version number: V1.0