# PAIKALLISAKUT 5 VUOTTA RT-SARJA

Paikallisakut

RT12260-F13
Paikallisakku 5 vuotta 12 V 26 Ah F13-napa

- 6V ja 12 V
- Puskuri- ja syklinen käyttö
- AGM, huoltovapaa
- Käyttöikäluokka 5 vuotta

TUOTEKUVAUS

Ritar RT-sarja tarjoaa laajan akkuvalikoiman, joka soveltuu sekä puskuri- että sykliseen käyttöön. Kapasiteetti 0,8...28 Ah. Valikoimasta löytyvät akut 6 ja 12 voltin nimellisjännitteillä. Käyttöikäluokka 5 vuotta.

# TEKNISET TIEDOT

## OMINAISUUDET

| | |
|---|---|
| **Jännite** | 12 V |
| **Kapasiteetti** | 26 Ah |
| **Kapasiteetti C10** | 23,9 Ah |
| **Kapasiteetti C20** | 26 Ah |
| **Akkutyyppi** | AGM |

## NAVAT

| | |
|---|---|
| **Napatyyppi** | F13 = sisäkierre M5 |

## MITAT

| | |
|---|---|
| **Leveys** | 175 mm |
| **Korkeus** | 125 mm |
| **Pituus** | 166 mm |
| **Paino** | 8,6 kg |

| | |
|---|---|
| **Pakkauskoko** | 1 kpl |
| **Hyväksynnät** | CE, RU, UL 94 HB |
| **Kotelon materiaali** | ABS-muovi |
| **Latausjännite** | 2,275 V/kenno |
| **Sisäinen resistanssi** | 10 mΩ |

| | |
|---|---|
| **Käyttöikäluokka** | 3-5 vuotta |
| **Max. purkuvirta (5 s)** | 260 A |

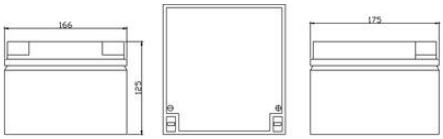


**Invändig gänga**




| Kapacitet | Skruv | C | D |
|---|---|---|---|
| 17 | M5 | 12 | 43 |
| 24 | M5 | 12 | 40 |
| 38 | M5 | 22 | 19 |
| 65 | M6 | 23 | 30 |
| 78 | M8 | 23 | 35 |
| 130 | M6 | 23 | 30 |

| X | Y Z | Nm |
|---|---|---|
| 17 mm | M5 x 10 | 2-3 |
| 20 mm | M6 x 16 | 4-5,5 |
| 20 mm | M8 x 13,5 | 5-6 |