



## TEHOAKUT

RT1280H-F2  
Tehoakku 5 vuotta 12 V 8 Ah 32W/kenno 15 min  
Vaihtoehtoinen koodi HR12-36W-F2



- 12 V
- Vaativiin käyttökohteisiin
- AGM, huoltovapaa
- Käyttöikäluokka 5 vuotta

### TUOTEKUVAUS

RTH- ja HR-sarjan suljetut huoltovapaat akut soveltuvat erityisesti käyttökohteisiin joissa edellytetään korkeaa virran saantia lyhyessä ajassa. Akusta saadaan jopa 40 % enemmän tehoa lyhyissä purkausjaksossa kuin muista samankokoisista RT-akuista. Näillä akuilla säästetään tilaa ja painoa. Käyttöikäluokka 5 vuotta.

#### Pääkäyttökohteita

- UPS-laitteet
- Varavoimageraattorin käynnistysakuksi
- Telekommunikaatio

#### Yleiset tiedot

- RTH- ja HR-sarjan akkuja voidaan käyttää missä asennossa tahansa, ei kuitenkaan pysyvästi ylösalaisin.
- Kuori on mekaanisesti vahvaa ABS-muovia.
- Lähes 100 % kaasun rekombinoinnin lisänä suojaiventtiilit.
- Elektrolyytti imeytetty lasikuituerottimiin (AGM= Absorbing GlassMatt Technology).
- Huoltovapaa - ei elektrolyyttiä lisäystä.
- Lämpötilakompensoidulla varauksella saavutetaan laaja käyttölämpötila-alue.

## TEKNISET TIEDOT

### OMINAISUUDET

Jännite	12 V
Kapasiteetti	8 Ah
Kapasiteetti C20	8 Ah
Akkutyyppi	AGM

### NAVAT

Napatyyppi	F2 = lattaliitäntä 6,35 mm
------------	----------------------------


### MITAT

Leveys	65 mm
--------	-------

<b>Korkeus</b>	101 mm
<b>Pituus</b>	151 mm
<b>Paino</b>	2,6 kg

## MUUT TIEDOT

<b>Max. purkuvirta (5 s)</b>	80 A
<b>Sisäinen resistanssi</b>	18 mΩ
<b>Pakkauskoko</b>	8 kpl
<b>Käyttöikäluokka</b>	5 vuotta
<b>Latausjännite</b>	2,275 V/kenno
<b>Kotelon materiaali</b>	ABS-muovi
<b>Hyväksynät</b>	CE, MH28539, RU, UL 94 HB

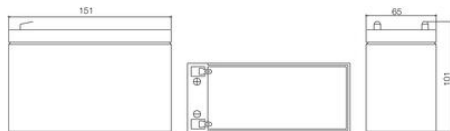

## Faston 6,35 mm

